


Miniandamio de aluminio con sistema de plegado rápido.  
 Mini andaime de alumínio com sistema de dobramento rápido.



Rueda y base estabilizadora.  
 Roda e base estabilizadora.



Montaje rápido.  
 Montagem rápida.



Sistema de plegado rápido.  
 Este sistema hace que no tengamos que desmontar por completo el andamio.  
 Sistema de dobramento rápido.  
 Este sistema significa que não precisamos desmontar completamente o andaime.




Plano de trabajo con trampilla para acceder en seguridad desde el interior.

Plano de trabalho com escotilha para acesso seguro pelo interior.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)
ES-PONTAL	19	400	282	208

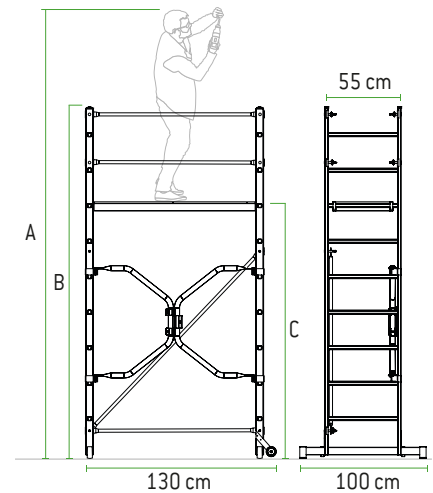

## RECAMBIOS | PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

ESS-DH



Diagonal horizontal.  
 Diagona horizontalis.

ESS-TR



Travesaño. Transversal

ESS-PLAT




Plataforma de trabajo.  
 Plataforma de trabalho.

BAS-PONTAL



Base estabilizadora.  
 Base estabilizadora.

ART-P14



Taco base estabilizadora 6,5x2,5 cm.  
 (Unidad) / Calço base estabilizadora de 6,5x2,5 cm. (Unidade)

2RU08023



Rueda de 8 cm. (Unidad)  
 Roda de 8 cm. (Unidade)

ART-P9



Taco interior de 6 x 2,5 cm. (unidad)  
 Calço interior 6 x 2,5 cm. (unidade)